


外形尺寸图

CAD数据

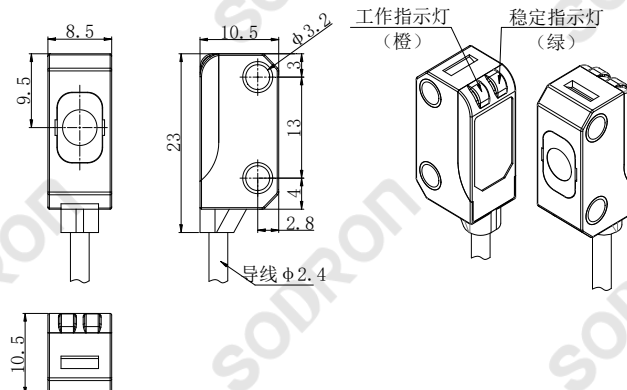

型 号	技术参数		
PF22-T03BNOR(E) PF22-T03BNCR(E) PF22-T03BPOR(E) PF22-T03BPCR(E)	检测方式	对射型	
	型号	NPN PNP	PF22-T03BNOR(E) PF22-T03BNCR(E) PF22-T03BPOR(E) PF22-T03BPCR(E)
	检测距离	3m	
	标准检测体	Φ10mm以上不透明体	
产 品 特 性	输出方式	Dark-ON	Light-ON
	光 源	红光620nm	
	电源电压	DC 12~24V ±10% 脉动P-P 10%以下	
	指向角	3~15°	
接 线 方 式	残余电压	1V以下(负载电流≤50mA时)	
	消费电流	<10mA	
	负载电流	≤50mA	
	回路保护	电源逆接极性保护, 短路保护	
发 射 器	响应时间	<1ms	
	指示灯	动作指示灯: 橙色LED 电源、稳定指示灯: 绿色LED	
	连接方式	导线引出型(标配2米)	
	环境温度	使用时: -25~+55℃; 保存时: -40~+70℃, 无结冰, 无结露	
接 收 器	环境湿度	使用时: 35~85%RH, 保存时: 35~95%RH, 无结露	
	环境照明度	太阳光: 10,000Lx 白炽灯: 3,000Lx	
	振动-耐久	10~55Hz, 上下振幅1.5mm,X,Y,Z方向各2小时	
	耐电压	1000V AC, 50/60Hz, 1分钟充电部整体与外壳间	
PNP	绝缘电阻	20MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间	
	耐冲击	500m/s ² X,Y,Z方向各3次	
	防护等级	IEC IP65	
	材质	壳体 透镜	ABS PC