




型 号
SS17-05D□□


- 产 品 特 性
- 结构简单，安装方便
 - 防护等级 IEC IP67
 - 性能稳定

接 线 方 式


NPN-NO

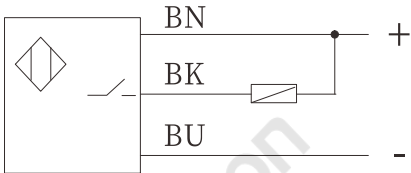


NPN-NC

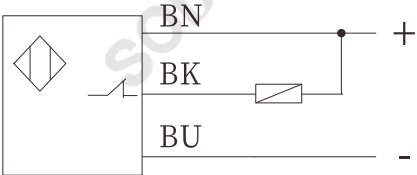

PNP-NO

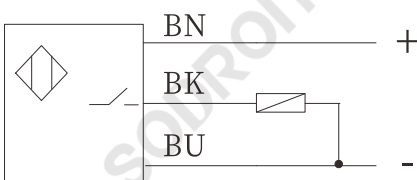


PNP-NC

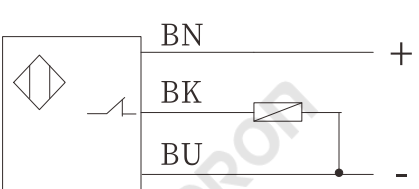

内容更改时如有必要，另行通知
上海索迪龙自动化股份有限公司

外形尺寸图

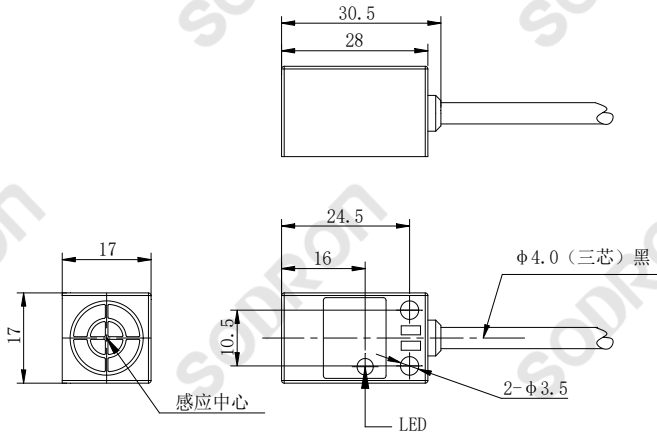

技术参数

型号	SS17-05DNA	SS17-05DPA	SS17-05DNB	SS17-05DPB
输出方式	NPN	PNP	NPN	PNP
输出状态	NO	NO	NC	NC
电源电压	10~30V DC			
消费电流	<10mA			
检测距离	5mm±10%			
设定距离	0~4mm			
标准检测体	铁片17X17X1mm			
响应频率	600Hz			
重复精度	小于检测距离的3%			
温度影响	-25℃~70℃温度范围内，+23℃时检测距离±10%以内			
回差范围	检测距离的1%~15%			
负载电流	<200mA			
残留电压	2.5V 以下(负载电流200mA，导线2m时)			
指示灯	红色指示灯(输出ON时亮起)			
回路保护	逆极性保护 输出短路保护			
环境温度	使用时及保存时：-25℃~+70℃			
环境湿度	使用时及保存时：35~95%（不结冰不结露）			
耐电压	1000V AC,50/60Hz 1min充电部整体与外壳间			
绝缘电阻	>20MΩ (DC500V) 充电部整体与外壳间			
耐振动	在X,Y,和Z 各方向上可承受频率为10~55Hz、双振幅1.5mm的振动达2小时			
耐冲击	在X,Y,和Z 各方向上可承受加速度为500m/s ² (约50G)的冲击三次			
保护构造	IEC IP67			
连接方式	导线引出型(标配2米)，Φ4.0(三芯)灰0.2mm ² PVC			
材质	壳体 PBT+ABS			