






产品特性

- ## 接线方式



外形尺寸图

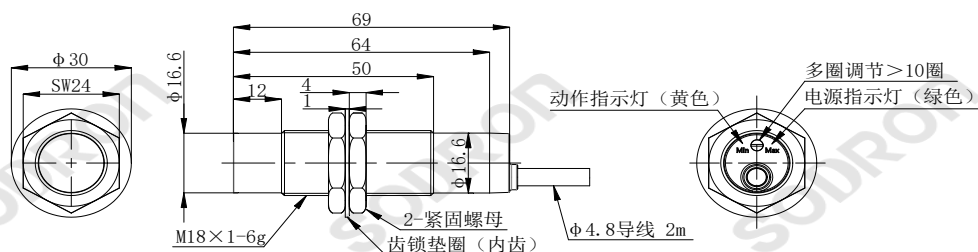

技术参数

类型	非屏蔽型			
型号	CN18-16DNA	CN18-16DPA	CN18-16DNB	CN18-16DPB
检测距离	16mm±10%			
设定距离	0~11.52mm			
标准检测体	铁片48X48X1mm			
响应频率	100Hz			
重复精度	小于检测距离的5%			
输出方式	NPN	PNP	NPN	PNP
输出状态	NO	NO	NC	NC
回差范围	检测距离的3%~20%			
消费电流	<15mA			
电源电压	10~30V DC			
负载电流	<200mA			
残留电压	<2V(负载电流200mA及导线长度2米时)			
指示灯	电源指示：绿色，输出指示：黄色(输出ON时亮起)			
回路保护	电源极性保护、短路保护、浪涌吸收			
温度影响	-10~+55℃温度范围内，+23℃时检测距离的±20%			
环境温度	使用时：-25℃~+70℃ 保存时：-25℃~+70℃			
环境湿度	使用时：35~95% 保存时：35~95%			
耐电压	500V AC, 50/60Hz 1min充电部整体与外壳间			
绝缘电阻	>20MΩ (DC500V) 充电部整体与外壳间			
耐振动	在X, Y, Z 各方向上可承受频率为10~55Hz、双振幅1.5mm的振动达2小时			
耐冲击	在X, Y, Z 各方向上可承受加速度为500m/s ² (约50G)的冲击三次			
保护构造	IEC IP67			
连接方式	导线引出型(标配2米)，Φ4.8(三芯)黑0.3mm ² 耐油PVC			
感应面	PBT			
材质	壳体	黄铜镀镍		
尾塞	PC			