




BT36-20BLA2


产品特性

- 有触点磁式感应
 - 符合EN ISO 13849
- (PL e, Cate.3) 标准, 通过TUV认证


接线方式

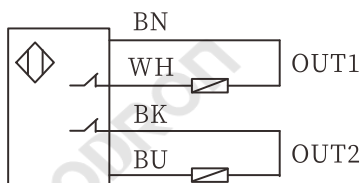

安装和感应区域

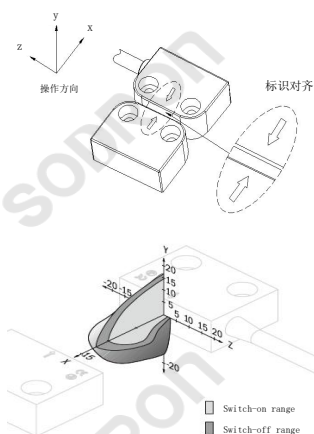

外形尺寸图

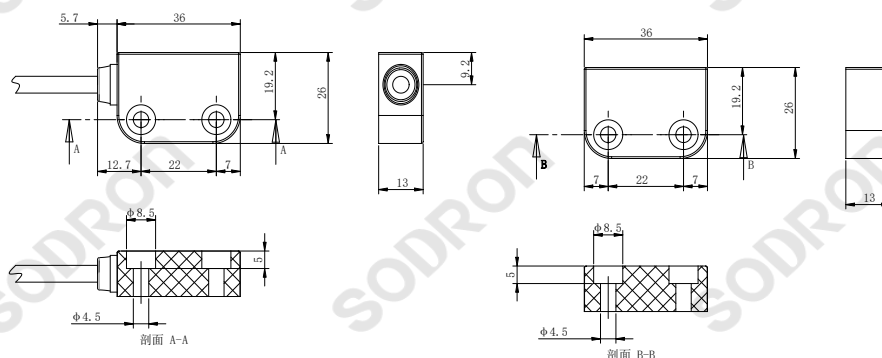

技术参数

输出方式	舌簧管接点式
常闭接点数量	2个（常闭）
安全接通距离	9mm
安全断开距离	20mm
开关电压	10-30V DC
开关电流	100mA Max
接触容量	10W
机械接点寿命	开关操作 2×10^6
结构型式	结构型式3（EN ISO 1
激励元件的 编码级次	低编码级次（EN ISO

在错误的情况下更安全 开关没有内部检测，发生故障时无法呈现一个安全状态。
故障检测由已连接的后置安全相关逻辑单元执行

连接方式	导线引出型(标配2米), Φ4.8(4芯)黑 0.12×18×0.2mm ²
环境温度	使用及保存时: -20℃~+60℃
环境湿度	使用及保存时: 35~95%RH
振动-耐久	10~50Hz, 上下振幅1.5mm,X,Y,Z各向2小时
抗冲击能力	30G, 11ms
绝缘强度	100MΩ 以上(DC500V)
防护等级	IEC IP67
壳体材质	PPS

内容更改时如有必要，另行通知
上海索迪龙自动化股份有限公司