




外形尺寸图


CAD数据

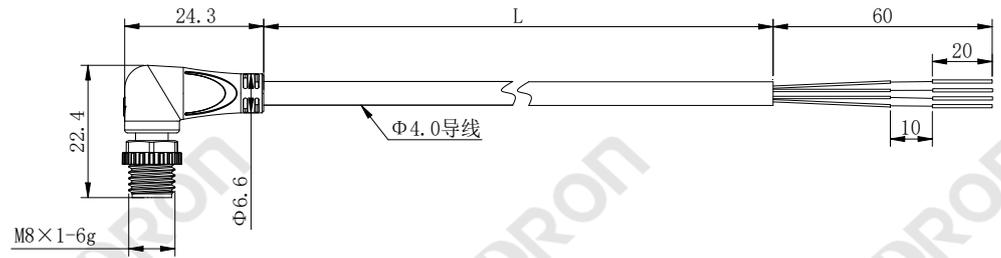


备注1: 二芯, 三芯, 四芯线尾端预留长度相同
备注2: L为标准线长2000mm, 可定制不同长度

型号	技术参数				
M8-□MUL-□-□	型号	M8-2MUL-□-2	M8-3MUL-□	M8-4MUL-□	
	基座芯数	4芯	3芯	4芯	
	接口类型	公端弯头			
产品特性	工作电压 (MAX)	30V DC			
	额定电流 (MAX)	1.5A			
	紧固扭矩	螺纹 (M8×1mm) 推荐扭矩: 0.4 N·m, 自锁			
	密封螺母	M8 (SW9)			
	螺母材质	锌合金, 亮面镀镍			
	本体材料	TPU			
	防护	公母端配合并拧紧后 IP67 (IEC)			
	机械寿命周期	插拔次数100次以上			
	针孔编码	1. 棕 3. 蓝	1. 棕 3. 蓝 4. 黑	1. 棕 2. 白 3. 蓝 4. 黑	
	编码类型	A-coded			
接线方式	一般数据				
	2芯	标准	IEC 61076-2-104 (M8)		
		安装方式	公母端互插, 锁紧		
		插针材质	磷青铜		
		插针触点	Au		
		密封圈材质	氢化丁腈橡胶		
		污染度等级	3		
		温度范围	使用时: -25℃~85℃ 保存时: -40℃~85℃		
		电缆规格			
		外被材质	TPU		
	外被直径	Φ4mm ±0.2			
	绝缘芯线	PVC二芯 (棕蓝)	PVC三芯 (棕蓝黑)	PVC四芯 (棕白蓝黑)	
	绝缘线径	Φ1.1mm ±0.1			
	芯线规格	0.2mm ² (裸铜, 多股线26×0.1mm)			
	电缆长度	2m (标准规格长度, 可定制)			
	材料特性	符合环保RoHS标准			

2芯



3芯



4芯

