


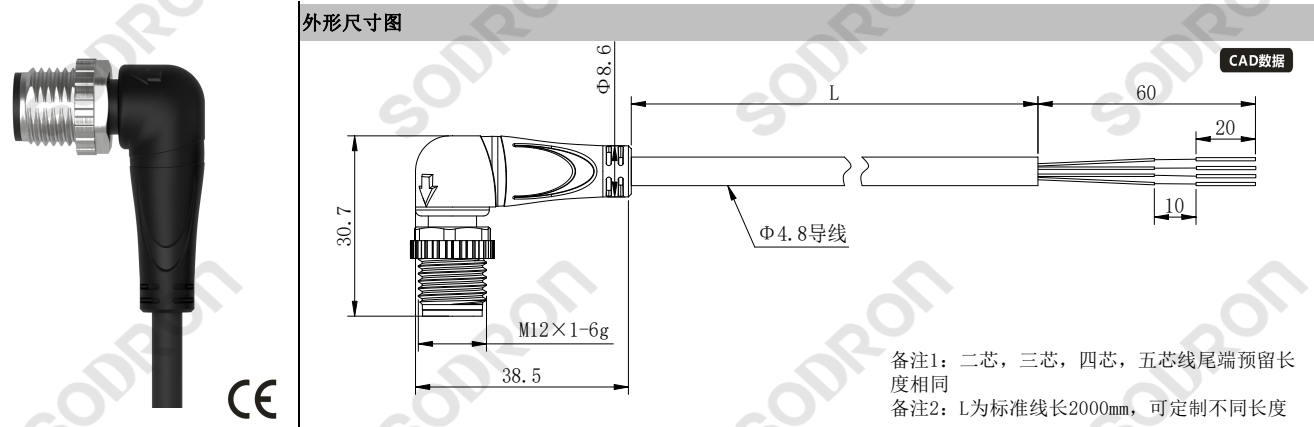

型 号	技术参数				
	型 号	M12-4MVL-□-2	M12-4MVL-□-2	M12-4MVL-□	M12-5MVL-□
M12-□MVL-□-□	底座芯数	4芯	4芯	4芯	5芯
	接口类型	公端弯头			
产 品 特 性	工作电压 (MAX)	60V DC			
	额定电流 (MAX)	1.5A			
	紧固扭矩	螺纹 (M12×1mm) 推荐扭矩：0.6 N·m，自锁			
	密封螺母	M12 (SW13)			
	螺母材质	锌合金，亮面镀镍			
	本体材料	TPU			
	防护	公母端配合并拧紧后 IP67 (IEC)			
	机械寿命周期	插拔次数100次以上			
	针孔编码	1. 棕3. 蓝	1. 棕3. 蓝4. 黑	1. 棕2. 白3. 蓝4. 黑	1. 棕2. 白3. 蓝4. 黑5. 灰
	编码类型	A-coded			

接线方式	一般数据			
2芯	标准	IEC 61076-2-101 (M12)		
	安装方式	公母端互插，锁紧		
4芯	插针材质	磷青铜		
	插针触点	Au		
3芯	密封圈材质	氢化丁腈橡胶		
	污染度等级	3		
4芯	温度范围	使用时：-25℃~85℃ 保存时：-40℃~85℃		
	电缆规格			
4芯	外被材质	PVC		
	外被直径	Φ 4.8mm ±0.2		
5芯	绝缘芯线	PVC二芯 (棕蓝)	PVC三芯 (棕蓝黑)	PVC四芯 (棕白蓝黑) PVC五芯 (棕白蓝黑灰)
	绝缘线径	Φ 1.2mm ±0.1		
5芯	芯线规格	0.2mm² (裸铜，多股线26×0.1mm)		
	电缆长度	2m (标准规格长度)		
5芯	材料特性	符合环保RoHS标准		

内容更改时如有必要，另行通知
上海索迪龙自动化股份有限公司