


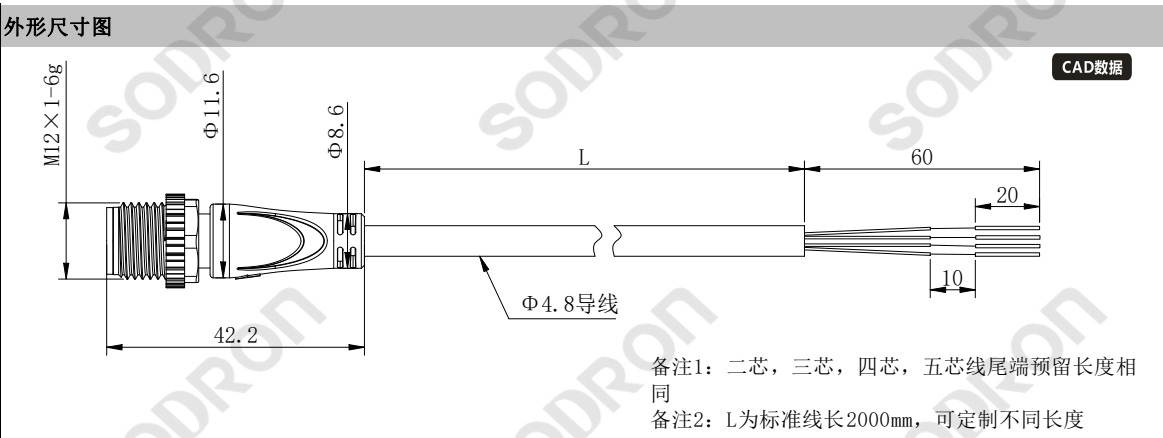

型 号	技术参数				
M12-□MUR-□-□	型 号	M12-4MUR-□-2	M12-4MUR-□-2	M12-4MUR-□	M12-5MUR-□
	基座芯数	4芯	4芯	4芯	5芯
	接口类型	公端直头			
产 品 特 性	工作电压 (MAX)	60V DC			
	额定电流 (MAX)	1.5A			
● 不同芯数满足不同使用需求 ● 0° 装配方式减少空间占用	紧固扭矩	螺纹（M12×1mm ） 推荐扭矩：0.6 N•m，自锁			
	密封螺母	M12（SW13）			
	螺母材质	锌合金，亮面镀镍			
	本体材料	TPU			
	防护	公母端配合并拧紧后 IP67（IEC）			
	机械寿命周期	插拔次数100次以上			
	针孔编码	1. 棕3. 蓝	1. 棕3. 蓝4. 黑	1. 棕2. 白3. 蓝4. 黑	1. 棕2. 白3. 蓝4. 黑5. 灰
编码类型	A-coded				

接线方式	一般数据			
2芯	标准	IEC 61076-2-101 (M12)		
2芯 1 brown (+) 3 blue (-) 3芯 1 brown (+) 4 black (N/O) 3 blue (-) 4芯 1 brown (+) 2 white (N/C) 4 black (N/O) 3 blue (-) 5芯 1 brown (+) 2 white (N/C) 4 black (N/O) 3 blue (-) 5 gray	安装方式	公母端互插，锁紧		
	插针材质	磷青铜		
	插针触点	Au		
	密封圈材质	氢化丁腈橡胶		
	污染度等级	3		
	温度范围	使用时：-25℃~85℃ 保存时：-40℃~85℃		
	电缆规格			
	外被材质	TPU		
	外被直径	Φ4.8mm ±0.2		
	绝缘芯线	PVC二芯（棕蓝）	PVC三芯（棕蓝黑）	PVC四芯（棕白蓝黑） PVC五芯（棕白蓝黑灰）
	绝缘线径	Φ1.2mm ±0.1		
	芯线规格	0.2mm²（裸铜，多股线26×0.1mm）		
	电缆长度	2m（标准规格长度）		
	材料特性	符合环保RoHS标准		

内容更改时如有必要，另行通知
上海索迪龙自动化股份有限公司