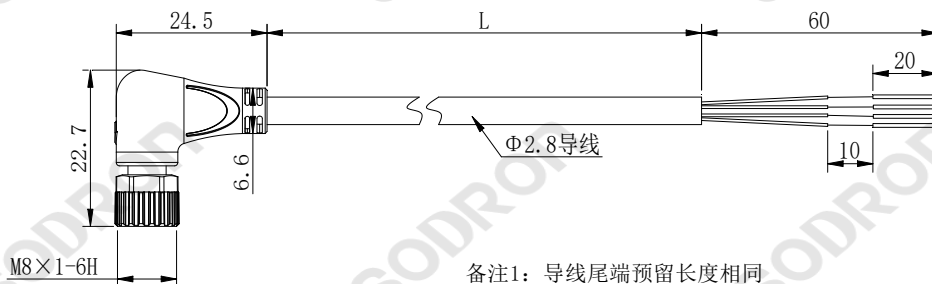







外形尺寸图

CAD数据



备注1：导线尾端预留长度相同

备注2：L为标准线长2000mm，可定制不同长度

型 号	技术参数			
M8-□FUL-□Y-□	型 号	M8-4FUL-□Y-2	M8-3FUL-□Y	M8-4FUL-□Y
	基座芯数	4芯	3芯	4芯
	接口类型	母端弯头		
产 品 特 性	工作电压 (MAX)	30V DC		
	额定电流 (MAX)	1A		
	紧固扭矩	螺纹 (M8×1mm) 推荐扭矩：0.4 N·m，自锁		
	密封螺母	M8 (SW9)		
	螺母材质	锌合金，亮面镀镍		
	本体材料	TPU		
	防护	公母端配合并拧紧后 IP67 (IEC)		
	机械寿命周期	插拔次数100次以上		
	针孔编码	1. 棕 3. 蓝	1. 棕 3. 蓝 4. 黑	1. 棕 2. 白 3. 蓝 4. 黑
	编码类型	A-coded		
LED状态指示灯	绿、红			
接线方式	一般数据			
2芯 	标准	IEC 61076-2-104 (M8)		
	安装方式	公母端互插，锁紧		
	插针材质	磷青铜		
	插针触点	Au		
3芯 	密封圈材质	氢化丁腈橡胶		
	污染度等级	3		
	温度范围	使用时：-25℃～85℃ 保存时：-40℃～85℃		
	电缆规格			
4芯 	外被材质	TPU		
	外被直径	φ2.8mm ±0.2		
	绝缘芯线	PVC二芯 (棕 蓝)	PVC三芯 (棕 蓝 黑)	PVC四芯 (棕 白 蓝 黑)
	绝缘线径	φ0.9mm ±0.1		
	芯线规格	0.1mm ² (裸铜，多股线48×0.05mm)		
	电缆长度	2m (标准规格长度，可定制)		
	材料特性	符合环保RoHS标准		

内容更改时如有必要，另行通知
上海索迪龙自动化股份有限公司

http:// www.sodron.com.cn