






CE

外形尺寸图

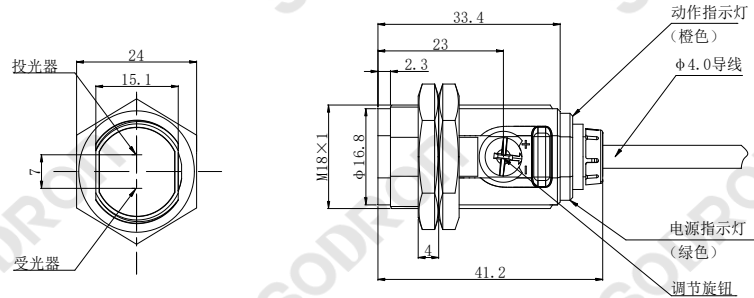

CAD数据

型 号	技术参数		
PM18V-D50BNOR PM18V-D50BNCR PM18V-D50BPOR PM18V-D50BPCR	检测方式	漫反射型	
	型号	NPN PNP	PM18V-D50BNOR PM18V-D50BPOR PM18V-D50BNCR PM18V-D50BPCR
	检测距离	50cm (距离可调)	
产 品 特 性	标准检测体	反光率为90%的白纸 (200*200mm)	
● 漫反射型	输出方式	Light-ON	Dark-ON
● 检测距离可调	光 源	红光630nm	
● 防护等级 IEC IP65	电源电压	DC 12~24V ±10% 脉动P-P 10%以下	
	残余电压	2V 以下 (负载电流≤100mA时)	
	消费电流	<20mA	
	负载电流	≤100mA	
接 线 方 式	回路保护	电源逆接极性保护	
NPN	响应时间	<1ms	
	指示灯	动作指示灯: 橙色LED 电源、稳定指示灯: 绿色LED	
	连接方式	PVC导线引出型 (标配2米)	
	环境温度	使用时: -25~+55℃; 保存时: -40~+70℃, 无结冰, 无结露	
	环境湿度	使用时: 35~85%RH, 保存时: 35~95%RH, 无结露	
	环境照明度	太阳光: 10,000Lx以下 白炽灯: 3,000Lx以下	
PNP	耐电压	1000VAC, 50/60Hz, 1分钟 充电部整体与外壳间	
	绝缘电阻	20MΩ 以上 (DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间	
	耐振动	10~55 Hz复振幅1.5mm X,Y,Z方向各2小时	
	耐冲击	500m/S², X、Y、Z方向各3次	
	防护等级	IEC IP65	
	壳 体	PBT+ABS	
材 质	镜 架	ABS	
	透 镜	PMMA	



内容更改时如有必要, 另行通知

上海索迪龙自动化股份有限公司

http:// www.sodron.com.cn