




CAD数据

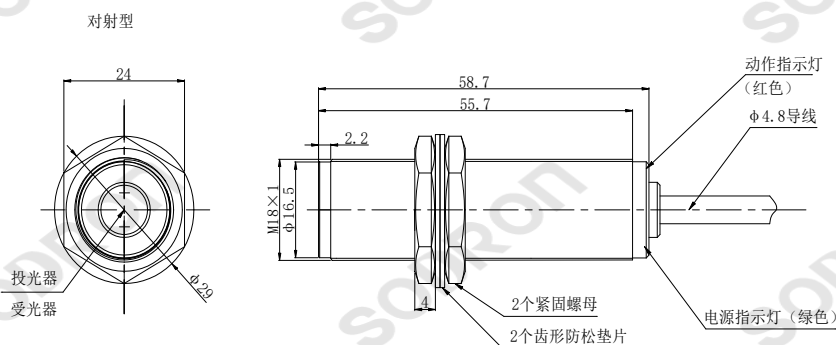

技术参数

PML18-T□B□□(E)

对射型

PML18-T20BNC(E)

PML18-T20BPC(E)

20m

标准检测体

Φ20mm 以上不透明体

- 采用专用IC制造,性能稳定
- 检测距离可调
- 多样性,备有多种检测距离机型
- 防护等级 IEC IP67

Dark-ON

Light -ON

红外光850nm

DC 12~24V $\pm 10\%$ 脉动P-P 10%以下

1°以上

2V 以下(负载电流 $\leq 100\text{mA}$ 时)

发射器20mA以下；接收器20mA以下

 $\leq 100\text{mA}$

电源逆接极性保护，短路保护

<20ms

动作指示灯：红色LED 电源、稳定指示灯：绿色LED

PVC导线引出型(标配2米)

使用时: $-10\sim+55^{\circ}\text{C}$; 保存时: $-25\sim+70^{\circ}\text{C}$, 无结冰, 无结露

使用时：35~85%RH，保存时：35~95%RH，无结露

太阳光: 10,000Lx以下 白炽灯: 3,000Lx以下

1000VAC, 50/60Hz, 1分钟 充电部整体与外壳间

20M Ω 以上（DC500V兆欧表）充电部整体与外壳间

10~55 Hz复振幅1.5mm X,Y,Z方向各2小时

500m/S², X、Y、Z方向各3次

IEC IP67

壳体

黄铜镀镍

透镜

PMMA

内容更改时如有必要，另行通知

上海索迪龙自动化股份有限公司

[http:// www.sodron.com.cn](http://www.sodron.com.cn)