




外形尺寸图

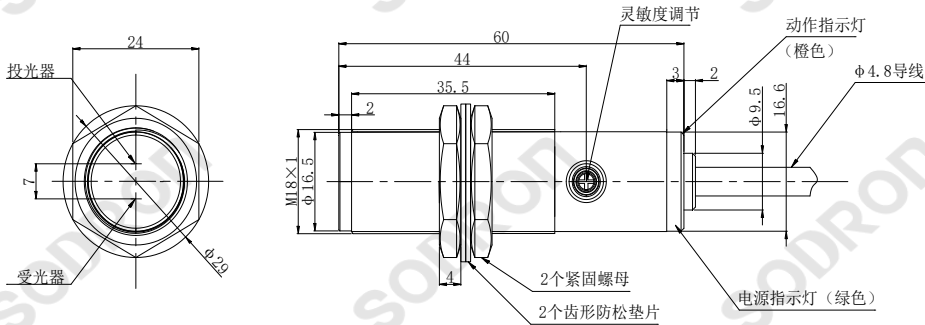

CAD数据

型 号	技术参数			
PML18V-D□B□A	检测方式	漫反射型		
	型号	NPN PML18V-D10BNA PML18V-D10BPA	PML18V-D20BNA PML18V-D20BPA	PML18V-D50BNA PML18V-D50BPA
	检测距离	10cm (距离可调)	20cm (距离可调)	50cm (距离可调)
	标准检测体	反光率为90%的白纸 (100*100mm) (200*200mm)		
	输出方式	Light-ON+Dark-ON		
产品特性	光源	红外光850nm		
	电源电压	DC 12~24V ±10% 脉动P-P 10%以下		
	残余电压	2V 以下 (负载电流≤100mA时)		
	消费电流	<20mA		
	负载电流	≤100mA		
接线方式	回路保护	电源逆接极性保护, 短路保护		
	响应时间	<10ms		
	指示灯	动作指示灯: 橙色LED 电源、稳定指示灯: 绿色LED		
	连接方式	PVC导线引出型 (标配2米)		
	环境温度	使用时: -10~+55℃; 保存时: -25~+70℃, 无结冰, 无结露		
NPN	环境湿度	使用时: 35~85%RH, 保存时: 35~95%RH, 无结露		
	环境照明度	太阳光: 10,000Lx 以下 白炽灯: 3,000Lx以下		
	耐电压	1000VAC, 50/60Hz, 1分钟 充电部整体与外壳间		
	绝缘电阻	20MΩ 以上 (DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间		
	耐振动	10~55 Hz复振幅1.5mm X,Y,Z方向各2小时		
PNP	耐冲击	500m/S²,X、Y、Z方向各3次		
	防护等级	IEC IP67		
	材 质	壳体 镍铜合金 透镜 PMMA		

内容更改时如有必要, 另行通知