




CE

外形尺寸图

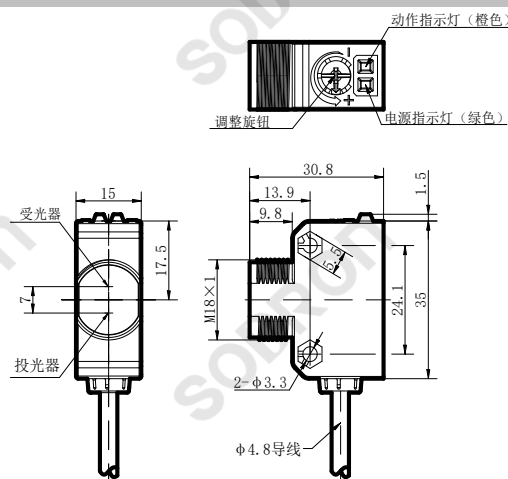

CAD数据

型 号	技术参数
PT18V-R03B□WR	检测方式 回归反射型
	型号 NPN PT18V-R03BNWR PNP PT18V-R03BPWR
	检测距离 3m(反光板40X60mm)
产 品 特 性	标准检测体 Φ75mm以上不透明体
	输出方式 Light-ON/Dark-ON 导线切换
	光 源 红光620nm
● 回归反射型 ● 检测距离可调 ● 防护等级 IEC IP65	电源电压 DC 12~24V ±10% 脉动P-P 10%以下
	指向角 2°以上
	残余电压 2V 以下(负载电流≤100mA时)
接 线 方 式	消费电流 <20mA
	负载电流 ≤100mA
	回路保护 电源逆接极性保护
NPN	响应时间 <1ms
	指示灯 动作指示灯: 橙色LED 电源、稳定指示灯: 绿色LED
	连接方式 PVC导线引出型(标配2米)
PNP	环境温度 使用时: -25~+55℃; 保存时: -40~+70℃, 无结冰, 无结露
	环境湿度 使用时: 35~85%RH, 保存时: 35~95%RH, 无结露
	环境照明度 太阳光: 10,000Lx以下 白炽灯: 3,000Lx以下
	耐电压 1000VAC, 50/60Hz, 1分钟 充电部整体与外壳间
	绝缘电阻 20MΩ以上 (DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
	耐振动 10~55 Hz复振幅1.5mm X、Y、Z方向各2小时
	耐冲击 500m/S ² , X、Y、Z方向各3次
	防护等级 IEC IP65
材 质	壳体 PBT+ABS
	镜架 ABS
	透镜 PMMA