




外形尺寸图

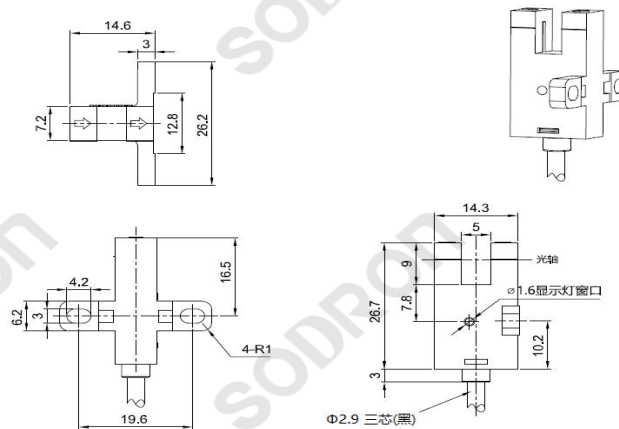

CAD数据

型 号	技术参数	
GE-ST672B-Y GE-ST672C-Y	检测方式	对射型
	型号	NPN GE-ST672B-Y PNP GE-ST672C-Y
产 品 特 性	输出方式	Light-ON+Dark-ON
	检测距离	5mm(槽宽)
● 对射型 ● 响应快, 频率高 ● 防护等级IEC IP54	检测物体	不透明体1.2*0.8mm以上
	光 源	红外发光940nm
接 线 方 式	差 动	<0.05mm
	重复精度	<0.01mm
NPN	电源电压	5-24V DC±10%以下
	残余电压	1V 以下(负载电流≤50mA时)
PNP	消费电流	<15mA
	负载电流	≤50mA
BN BK WH BU	回路保护	电源逆接极性保护, 短路保护, 过载保护
	响应频率	1kHz以上
BN BK WH BU	指示灯	动作指示灯: 红色LED
	连接方式	导线引出型(标配2米)
BN BK WH BU	环境温度	使用时: -25~+55℃; 保存时: -30~+80℃, 无结冰, 无结露
	环境湿度	使用时: 5~85%RH, 保存时: 5~95%RH, 无结露
BN BK WH BU	环境照明度	太阳光: 10,000Lx 白炽灯: 3,000Lx
	耐振动	10~55Hz, 复振幅 1.5mm, X、Y、Z方向各2小时
BN BK WH BU	耐电压	1000VAC, 50/60Hz, 1分钟 充电部整体与外壳间
	绝缘电阻	20MΩ 以上(DC500V兆欧表) 所有电源连接端子与外壳间
BN BK WH BU	抗冲击	500m/s ² X,Y,Z方向各3次
	防护等级	IEC IP54
BN BK WH BU	材质	壳体
	壳体	PA+ABS

内容更改时如有必要, 另行通知

上海索迪龙自动化股份有限公司

[http:// www.sodron.com.cn](http://www.sodron.com.cn)