




CE


外形尺寸图

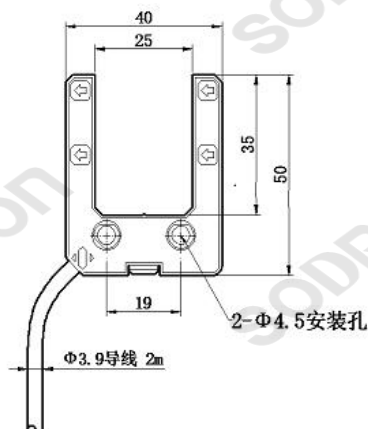


CAD数据

型号	技术参数			
GE25-BNO	检测方式	槽型		
GE25-BNC	检测距离	25mm (槽宽)		
GE25-BPO	型 号	GE25-BNO	GE25-BNC	GE25-BPO
GE25-BPC	输出类型	NPN		PNP
	输出状态	Dark-ON	Light-ON	Dark-ON
				Light-ON
产品特性	标准检测体	Φ4mm以上不透明体		
	光 源	红外光 850nm		
	电源电压	DC12~24V ±10% 脉动P-P 10%以下		
	残留电压	2V 以下(负载电流≤100mA时)		
接线方式	消费电流	≤30mA		
	负载电流	≤100mA		
	回路保护	电源逆接极性保护		
	响应时间	<1ms		
	指示灯	动作指示灯: 红色LED 电源、稳定指示灯: 绿色LED		
	连接方式	4芯PVC导线引出型 (标配2米)		
	环境照度	太阳光: 10000Lx以下 白炽灯: 3000Lx以下		
	环境温度	使用时: -25℃~+55℃; 保存时: -30℃~+70℃, 无结冰, 无结露		
	环境湿度	使用时: 45~85%RH; 保存时: 35~95%RH, 无结露		
	耐 压	1000VAC, 50/60Hz, 1分钟充电部整体与外壳间		
	绝缘电阻	20MΩ以上 (DC500V兆欧表)		
	耐振动	10~55 Hz复振幅1.5mm X,Y,Z方向各 2小时		
	耐冲击	500m/s ² X,Y,Z方向各 3次		
	防护等级	IEC IP54		
	壳 体	PBT+ABS		
	盖 板	PC		
	镜 头	PC		


NPN: Dark-ON




NPN: Light-ON



PNP: Dark-ON



PNP: Light-ON



内容更改时如有必要, 另行通知
上海索迪龙自动化股份有限公司