

型号


SN18-□B□□C-K50G

产品特性


- 专用芯片, 卓越的抗干扰性能
- 宽广的使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 宽电压: 10-60V DC
- 防护等级 IEC IP67G

接线方式


NPN-NO




NPN-NC



PNP-NO




PNP-NC



内容更改时如有必要, 另行通知
上海索迪龙自动化股份有限公司

外形尺寸图

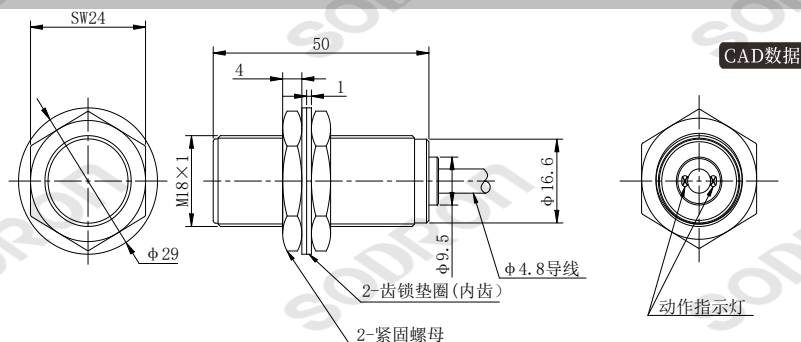

技术参数

类型	两倍距离屏蔽型			
型号	SN18-08BNAC-K50G	SN18-08BPAC-K50G	SN18-08BNBC-K50G	SN18-08BPBC-K50G
检测距离	8mm±10%			
设定距离	0~6.4mm			
标准检测体	铁片24X24X1mm			
响应频率	0.5KHz			
重复精度	小于检测距离的5%			
输出方式	NPN	PNP	NPN	PNP
输出状态	NO	NO	NC	NC
回差范围	检测距离的1%~15%			
消费电流	<15mA			
电源电压	10~60V DC			
负载电流	<200mA			
残留电压	<2.5V(负载电流200mA及导线长度2米时)			
指示灯	黄色指示灯(输出ON时亮起)			
回路保护	逆极性保护 输出短路保护 浪涌吸收			
温度影响	$-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 温度范围内, $+23^{\circ}\text{C}$ 时检测距离的±10%			
环境温度	使用时: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 保存时: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$			
环境湿度	使用时: 35~95% 保存时: 35~95%			
耐电压	1000V AC, 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间			
绝缘电阻	>20MΩ (DC500V) 充电部整体与外壳间			
耐振动	在X,Y,Z 各方向上可承受频率为10~55Hz、双振幅1.5mm的振动达2小时			
耐冲击	在X,Y,Z 各方向上可承受加速度为500m/s ² (约50G)的冲击三次			
保护构造	IEC IP67G			
连接方式	导线引出型(标配2米), φ4.8(三芯)灰0.5mm ² 耐油PVC			
材质	前塞	PBT		
	壳体	黄铜镀镍		
	后塞	TPEE		