




型 号

MN18-08DLU



产 品 特 性

- 电压模拟量输出
- 防护等级IEC IP67
- 电压输出0-10V

接 线 方 式

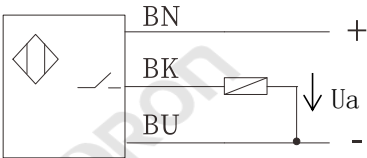

外形尺寸图

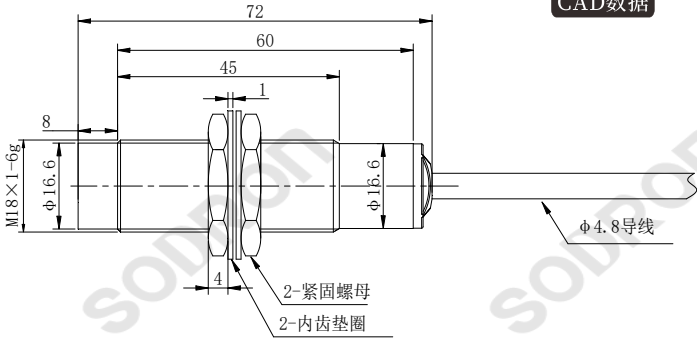

CAD数据

技术参数

型号	MN18-08DLU
输出方式	电压模拟量输出
检测距离	2-8mm
电源电压	15~30V DC
消费电流	<20mA
标准检测体	铁片24X24X1mm
响应频率	300Hz
重复精度	小于检测距离的3%
温度影响	-25℃~70℃温度范围内，+23℃时检测距离±10%以内
回差范围	检测距离的1%~15%
负载	负载电阻≥4.7KΩ
指示灯	黄色指示灯
回路保护	逆极性保护
环境温度	使用时及保存时：-25℃~+70℃
环境湿度	使用时及保存时：35~95%（不结冰不结露）
耐电压	1000V AC, 50/60Hz 1min充电部整体与外壳间
绝缘电阻	>20MΩ（DC500V）充电部整体与外壳间
耐振动	在X,Y,和Z 各方向上可承受频率为10~55Hz、双振幅1.5mm的振动达2小时
耐冲击	在X,Y,和Z 各方向上可承受加速度为500m/s ² （约50G）的冲击三次
保护构造	IEC IP67
连接方式	导线引出型（标配2米），Φ4.8（三芯）灰0.2mm ² PVC
材质	前塞 PBT
	外壳 黄铜镀镍