


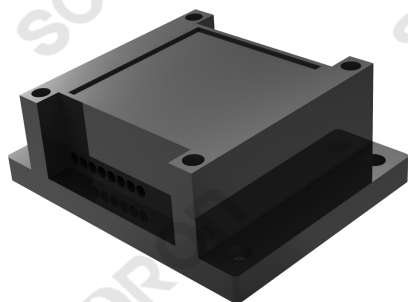

型号


CZ-S152

产品特性

报警输出


数据隔离

外形尺寸图

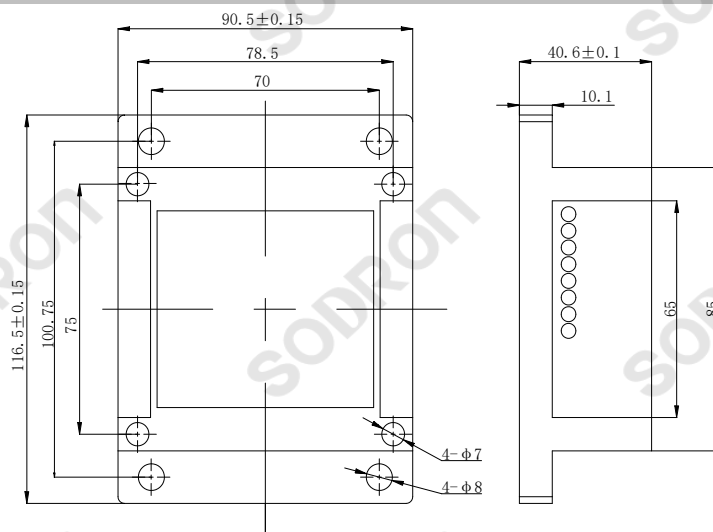

CAD数据

接线方式

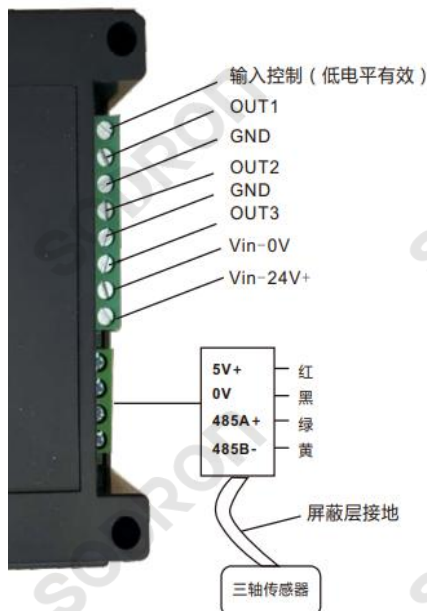

技术参数

外观尺寸	116X90X40
供电电源	10~30V DC
消耗电流	<100mA
输出方式	PNP 三路输出
环境温度	使用及保存时: -25℃~+60℃
接线方式	端子
外壳材料	ABS
存储容量	16G
报警时间	1s
存储速度	1 秒/次
数据读取	SD卡
采集速度	1000Hz
EN61000-4-2ESD	4k VCD/8kV AD
EN61000-4-3 射频电磁耐受测试	10V/m
EN61000-4-4 Burst	2kV
EN61000-4-6 高频传导	10V/m
EN55011	等级 B
抗震强度	1z)/50 个扫描周期/频率; 每3个轴
抗冲击	EN60068-2-27Ea 100g 11ms 半正弦; 3 个坐标轴中每个方向 3 个冲击
持续抗冲击性	EN60068-2-29Eb 40g 6ms; 3个坐标轴中每个方向 4000个冲击
快速温度变化	EN60068-2-14Na TA=-25℃; TB=60℃; t1=30min; t2=<10s; 50 个周期