

SODRON

磁 性 开 关



CE

型 号


BT21-05AA

产 品 特 性


- 有触点磁式感应
- 防护等级IEC IP67

接 线 方 式

两线-NO



外形尺寸图

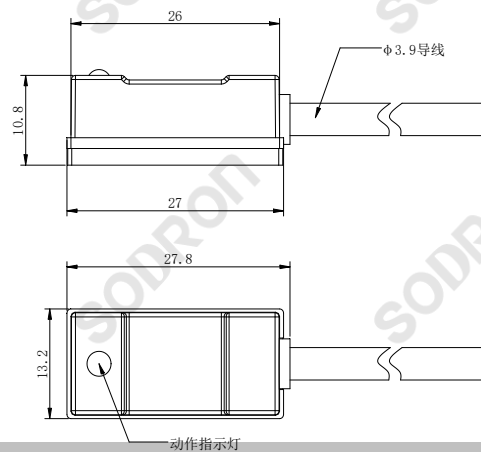

CAD数据

技术参数

配线方式	两线式
开关逻辑	SPST常开型
输出接点型式	有接点
使用电压范围	5~240 V DC/AC
最大开关电流	100mA max
接点容量	10 W max
内部电压降	3.5 V max
指示灯颜色	绿色动作指示灯
电线	Φ3.9 (2芯) 灰0.22mm ² PVC
最大切换工作频率	200Hz
感应磁场强度	80高斯
使用温度范围	-10~70℃
耐冲击	30G(正弦波/X、Y、Z 3轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms)
耐振动	9G(复振幅1.5mm/10Hz~55Hz~10Hz扫频), 持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时
防护等级	IEC IP67
保护回路	无
材质	上盖
	壳体
	锌合金
	ABS