




外形尺寸图

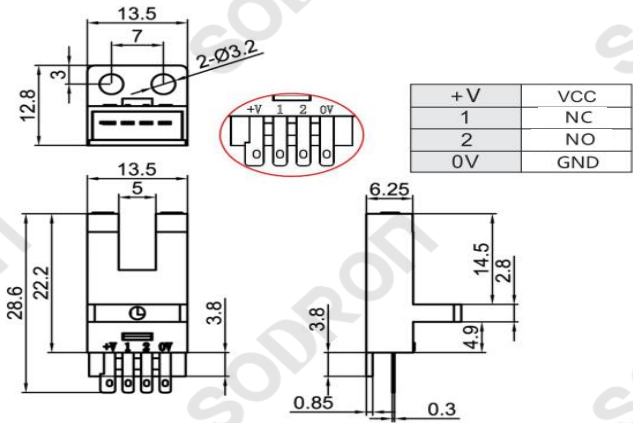

CAD数据

型号

GE-SG673BE-Y
GE-SG673CE-Y

技术参数

检测方式

对射型

型号

NPN
PNP

GE-SG673BE-Y
GE-SG673CE-Y

输出方式

Light-ON+Dark-ON

产品特性

检测距离

5mm(槽宽)

检测物体

不透明体1.2*0.8mm以上

光源

红外发光940nm

差动

<0.05mm

重复精度

<0.01mm

电源电压

5-24V DC±10%以下

残余电压

1V 以下(负载电流≤50mA时)

消费电流


<15mA

负载电流


≤50mA

接线方式

NPN



PNP



回路保护

电源逆接极性保护, 短路保护, 过载保护

响应频率

1kHz 以上

指示灯

动作指示灯: 红色LED

连接方式

接插件型

环境温度

使用时: -25~+55℃; 保存时: -30~+80℃, 无结冰, 无结露

环境湿度

使用时: 5~85%RH, 保存时: 5~95%RH, 无结露

环境照明度

太阳光: 10,000Lx 白炽灯: 3,000Lx

耐振动

10~55Hz, 复振幅 1.5mm, X、Y、Z方向各2小时

耐电压

1000VAC, 50/60Hz, 1分钟 充电部整体与外壳间

绝缘电阻

20MΩ 以上 (DC500V兆欧表) 所有电源连接端子与外壳间

抗冲击

500m/s² X、Y、Z方向各3次

防护等级

IEC IP50

材质

壳体
插针

PA+ABS
铜镀银