
SODRON

光纤传感器

外形尺寸图

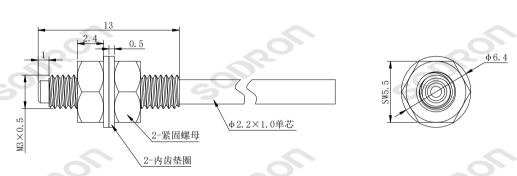

 ϵ

空 亏	型	号
-----	---	---

TM-31

产品特性

● 对射型

● 单纤型

おっ	ド参数
1/	1-2-3

型号	TM-31	
种类	对射型	
放大器型号	PE23	20/
光纤长度	2000mm (可自由裁剪)	01-
光纤规格	Ø2.2mm×1.0mm单芯	9
弯曲半径	R25	
光纤外皮材质	PE	
光纤芯材质	PMMA	
光纤头尺寸、材质	M3不锈钢 (304)	20,
最小检测物体	Ø0.5mm	00,
防护等级	IEC IP65	
使用环境温度	-40℃~+70℃	
配件	M3螺母×4+垫片×4	

(注1): 请注意自由裁剪光纤的末端处理不当可能造成检测距离最多缩短 20%。

(注2): 最小检测物体为将检测距离与灵敏度设定为最佳状态时的值。

内容更改时如有必要,另行通知

上海索迪龙自动化股份有限公司

http://www.sodron.com.cn