


外形尺寸图

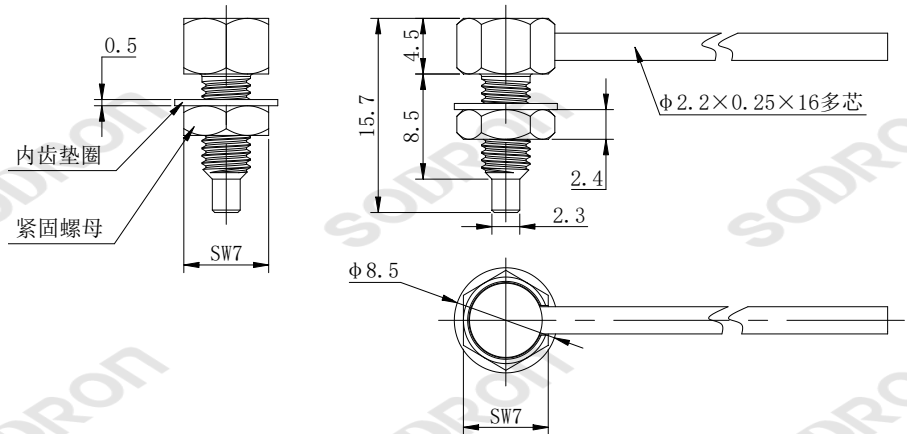

| 型 号                                    | 技术参数   |                    |
|----------------------------------------|--------|--------------------|
| TM-R41                                 | 型号     | TM-R41             |
|                                        | 种类     | 对射型                |
| 产 品 特 性                                | 放大器型号  | PE23               |
|                                        | 光纤长度   | 2000mm（可自由裁剪）      |
|                                        | 光纤规格   | Ø2.2mm×0.25mm×16多芯 |
|                                        | 弯曲半径   | R4                 |
|                                        | 光纤外皮材质 | PE                 |
|                                        | 光纤芯材质  | PMMA               |
|                                        | 光纤头材质  | SUS304             |
|                                        | 光射出方向  | 前端                 |
|                                        | 防护等级   | IEC IP65           |
|                                        | 使用环境温度 | -40℃～+70℃          |
| ● 对射型<br>● 90°耐折型                      | 配件     | M4螺母×2+垫片×2        |
|                                        | 螺纹规格   | M4×0.7             |
| (注1)：请注意自由裁剪光纤的末端处理不当可能造成检测距离最多缩短 20%。 |        |                    |
| (注2)：最小检测物体为将检测距离与灵敏度设定为最佳状态时的值。       |        |                    |